



NÁVOD Jak naladit Technisat DIGIT MF4-S

1. Na dálkovém ovladači zmáčkněte tlačítko **Menu**.
2. Na dálkovém ovladači šipkami nahoru a dolů navolíte **Kanálové vyhledávání**.

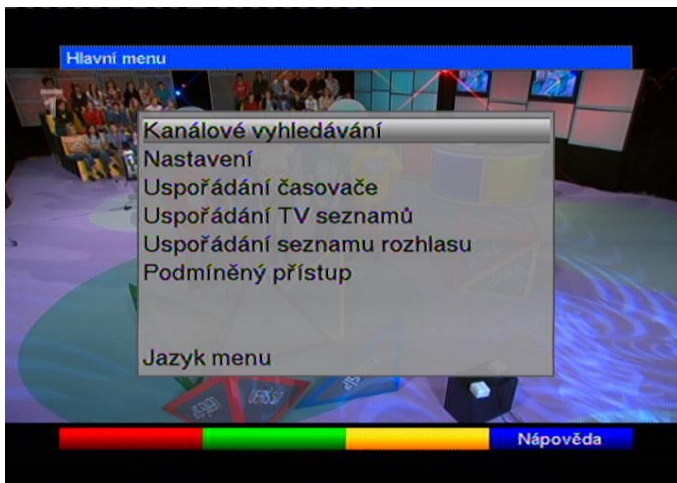

Potvrďte stisknutím tlačítkem **OK**.

3. Na dálkovém ovladači šipkami nahoru a dolů navolíte **Transpondér**.

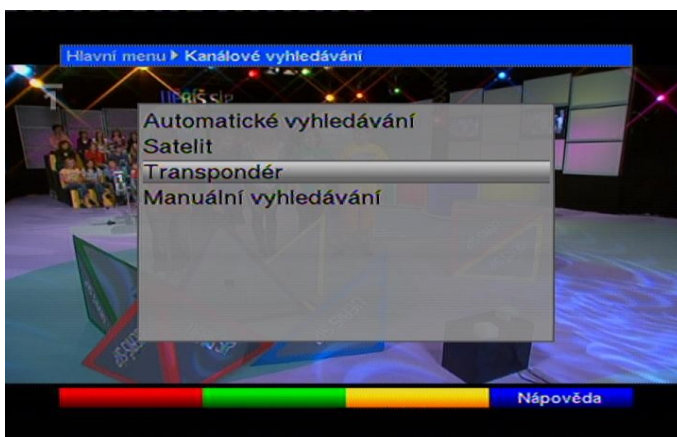

Potvrďte stisknutím tlačítkem **OK**.


4. Políčko **Satelit** potvrdíte tlačítkem **OK**, zobrazí se nabídka antén šipkami nahoru a dolů navolíte danou anténu (**Astra23,5E**) a potvrdíte tlačítkem **OK** na dálkovém ovladači. Šipkou dolů na dálkovém ovladači přepnete na políčko **Kmitočet transpondéru** a čísla na dálkovém ovladači navolíte daný kmitočet.



5. Šipkou dolu na dálkovém ovladači přepnete na políčko **Přenosová rychlost** a čísly na dálkovém ovladači navolíte požadovanou přenosovou rychlost.




6. Šipkou dolu na dálkovém ovladači přepnete na políčko **Polarizace**. Šipkou doprava a doleva navolíte danou hodnotu.

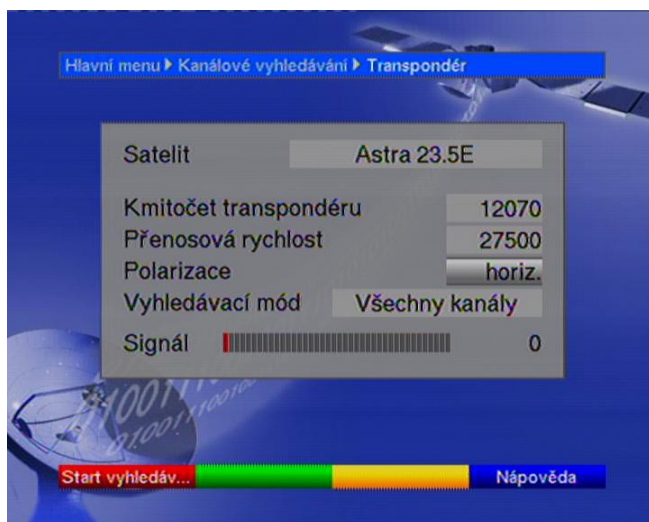


7. Šipkou dolu na dálkovém ovladači přepnete na políčko **Vyhledávací mód**. Šipkou doprava a doleva zvolíte **Všechny kanály**.




8. Červeným tlačítkem **Opt.** na dálkovém ovladači zadáte Start vyhledávání. Sat. přístroj začne kanály vyhledávat.

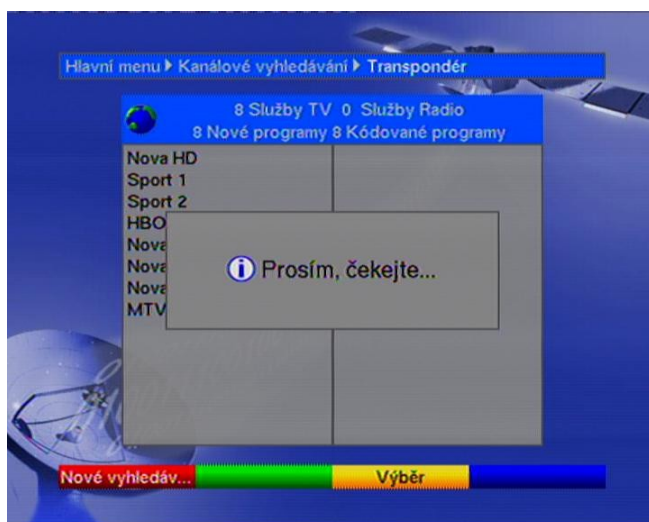

9. Po vyhledání se Váš sat. přístroj zeptá, zda chcete nalezené kanály přidat do TV a Rádio seznamu. Šípkou na dálkovém ovladači doprava a doleva vyberete **Nesetřídít**.

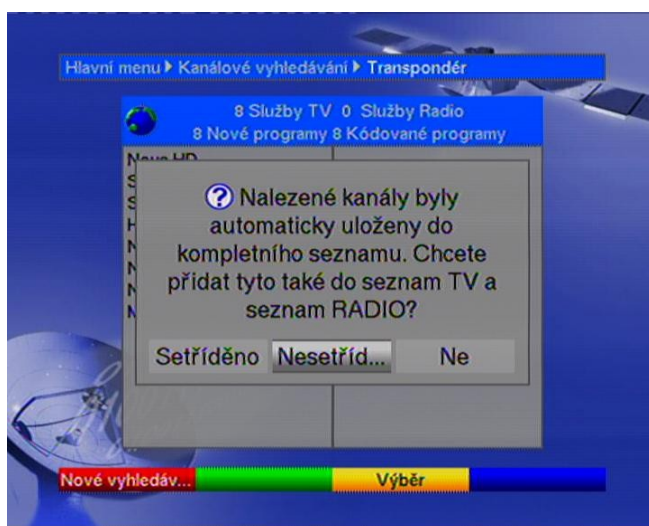

Potvrďte stisknutím tlačítkem **OK**.

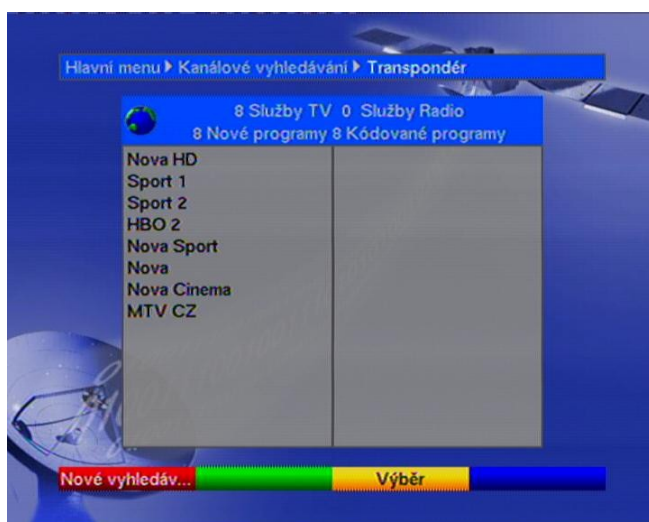

Potvrďte stisknutím tlačítkem **OK**.

10. Menu satelitního přístroje opustíte zmačknutím tlačítka **Exit** 2x.
Nové programy Vám budou uloženy na konec Vašeho seznamu TV programů v satelitním přístroji.



12. Aktuální parametry příjmu naleznete na : <http://www.skylink.cz/web/structure/16.html>

