



Nahrávanie továrenského zoznamu kanálov – Ariva100/Ariva200

1. Nahrajte zoznam kanálov na USB pamäť
2. Zapnite prijímač a vložte pamäť do USB portu
3. Vyberte MENU->Nástroje-> Aktualizácia cez USB

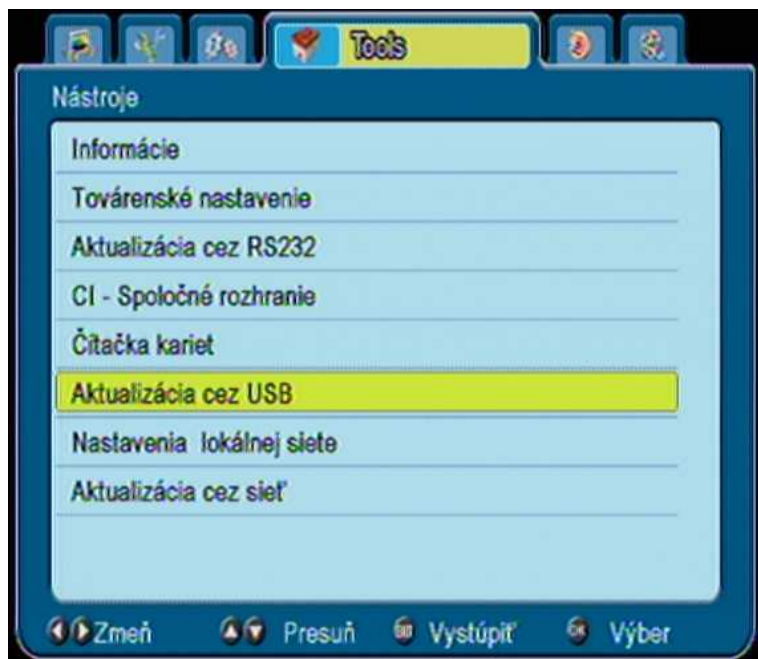

4. **Veľmi dôležité:** zmeniť typ aktualizácie na **defaultdb**
5. Potom vyberte súbor zo zoznamu programov a stlačte Štart.

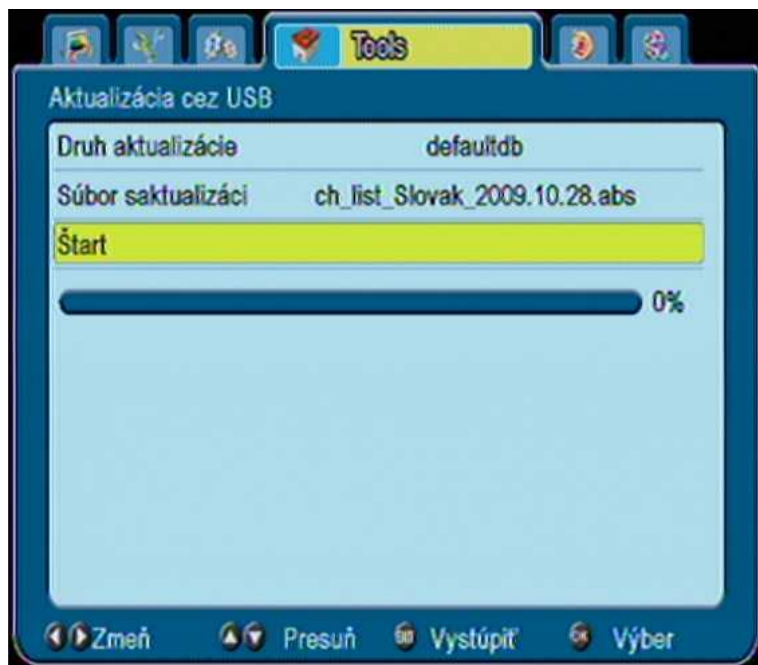

Po skončení , prejdite do menu Nástroje->Továrenské nastavenie a vyberte ÁNO. Až po obnovení továrenských nastavení, nahratý zoznam nahradí súčasný zoznam.